

PRODUCT

Grazia

VERSION



KIT


IT p.134 / UK p.148 / FR p.162 / ES p.176 / DE s.190

WARMBOOK



p.228

	IT	UK	FR	ES	DE
	- Acciaio	- Steel	- Acier	- Acero	- Stahl
	- Staffe a parete: • Cromo per cromo e colore • Bianche per bianco - Valvola di sfriato - Tappo cieco	- Wall brackets: • Chromium plated for chromium and colour • White for white model - Exhaust valve - Blind cap	- Supports muraux: • Chromes pour modèles chromés et couleurs • Blancs pour modèles blancs - Vanne de décompression - Bouchon borgne	- Soportes de pared: • Cromados para cromo y para colores • Blancos para blanco - Purgador - Tapón ciego	- Wandhalterungen: • Chrom für chrom und farbe • Weiß für weiß - Entlüftungsventil - Verschlussstopfen
	- Bianco RAL 9010 lucido - Colourbook Scirocco H - Cromo	- White RAL 9010 gloss - Colourbook Scirocco H - Chrome	- Blanc RAL 9010 brillant - Colourbook Scirocco H - Chrome	- Blanco RAL 9010 brillante - Colourbook Scirocco H - Cromo	- Weiß RAL 9010 Hochglanz - Colourbook Scirocco H - Chrom
	- Fornito con resistenza elettrica completa di cavo e spina Schuko - A richiesta disponibile con termostato, p.123	- Furnished with electrical heating element complete with cable and Schuko plug - On demand available with thermostat, p.137	- Fourni avec résistance électrique standard en classe II avec câble électrique et prise Schuko - Sur demande disponible avec thermostat, p.151	- Se suministra con resistencia eléctrica, con cable y enchufe Schuko - Disponible bajo petición con termostato, p.165	- Mit elektrischem Widerstand, komplett mit Kabel und Schukostecker - Auf Anfrage verfügbar mit Raumthermostat, s.179
	- Valvole e detentori, p.124 - Attacchi: 1/2" G - Pressione massima d'esercizio: 4 bar - Disponibile per impianti monotubo - Kit copritubo, p.127 - Massima temperatura d'esercizio: 90°C	- Valves and holders, p.138 - Connections: 1/2" G - Maximum working pressure: 4 bar - Available for single tube installation - Tube cover kit, p.141 - Maximum working temperature: 90°C	- Vannes et raccord réglables, p.152 - Connection: 1/2" G - Pression maximale de service: 4 bar - Disponible pour installations monotube - Kit cache-tube, p.155 - Température maximum d'exercise: 90°C	- Válvulas y llaves de cierre, p.166 - Conexiones: 1/2" G - Presión máxima de trabajo: 4 bar - Disponible para instalaciones monotubo - Kit de cobertura tubo, p.169 - Temperatura máxima de trabajo: 90°C	- Ventil und Drossel, s.180 - Anschlüsse: 1/2" G - Maximaler Betriebsdruck: 4 bar - Einrohr-Anlagen verfügbar - Rohrverkleidungssatz, p.183 - Maximale betriebstemperatur: 90°C

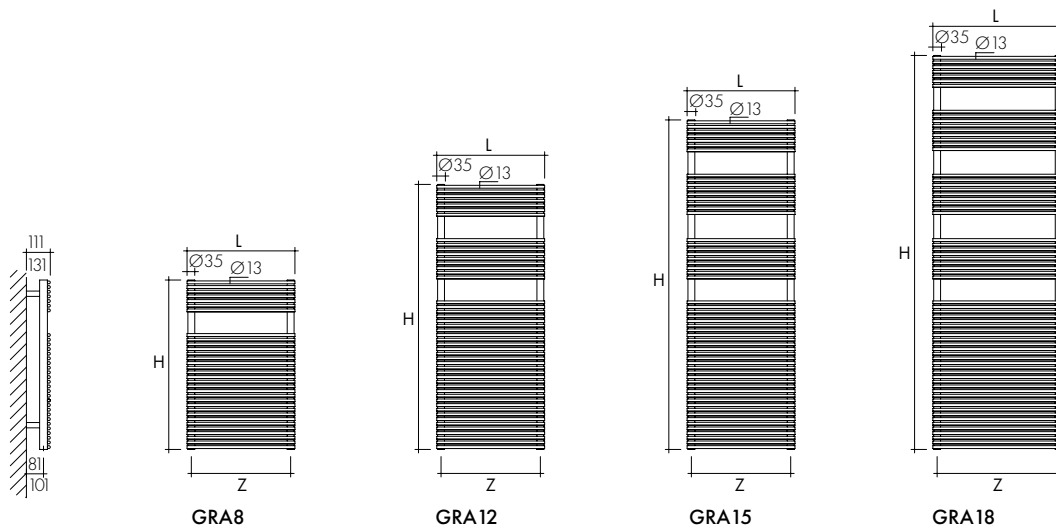

ART.	RESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT UNI EN 442 (ΔT 50 K)									IDRAULICO HYDRAULIC			ELETRICO ELECTRIC		
	DIMENSIONI DIMENSIONS		RESA OUTPUT	RESA CROMO OUTPUT CHROME	CAP. CAP.	PESO WEI- GHT	RES. RES.	RAL 9010 BIANCO LUCIDO WHITE POLISHED	COLORE COLOUR	CROMO CHROME	RAL 9010 BIANCO LUCIDO WHITE POLISHED	COLORE COLOUR	CROMO CHROME		
	L	H												Z	W
GRA 08x45	455	762	420	402	282	2,1	7,4	300							
GRA 08x50	505	762	470	439	307	2,2	8,1	300							
GRA 12x45	455	1192	420	578	405	3,1	11,2	600							
GRA 12x50	505	1192	470	629	440	3,3	12,2	600							
GRA 15x50	505	1482	470	753	527	4,0	14,7	600							
GRA 15x60	605	1482	570	874	612	4,4	17,1	600							
GRA 18x50	505	1772	470	878	615	4,7	17,1	800							
GRA 18x60	605	1772	570	1018	713	5,2	19,9	800							



WI-FI CONNECTABLE

IT p.122 / UK p.136 / FR p.150 / ES p.164 / DE s.178