

PRODUCT
Small

VERSION



KIT


IT p.134 / UK p.148 / FR p.162 / ES p.176 / DE s.190

WARMBOOK



p.220

	IT	UK	FR	ES	DE
	- Acciaio	- Steel	- Acier	- Acero	- Stahl
	- Staffe a parete: • Cromo per cromo e colore • Bianche per bianco - Valvola di sfato - Tappo cieco	- Wall brackets: • Chromium plated for chromium and colour • White for white model - Exhaust valve - Blind cap	- Supports muraux: • Chromes pour modèles chromes et couleurs • Blancs pour modèles blancs - Vanne de décompression - Bouchon borgne	- Soportes de pared: • Cromados para cromo y para colores • Blancos para blanco - Purgador - Tapón ciego	- Wandhalterungen: • Chrom für chrom und farbe • Weiß für weiß - Entlüftungsventil - Verschlussstopfen
	- Bianco RAL 9010 lucido - Colourbook Scirocco H - Cromo	- White RAL 9010 gloss - Colourbook Scirocco H - Chrome	- Blanc RAL 9010 brillant - Colourbook Scirocco H - Chrome	- Blanco RAL 9010 brillante - Colourbook Scirocco H - Cromo	- Weiß RAL 9010 Hochglanz - Colourbook Scirocco H - Chrom
	- Fornito con resistenza elettrica completa di cavo e spina Schuko - A richiesta disponibile con termostato, p.123	- Furnished with electrical heating element complete with cable and Schuko plug - On demand available with thermostat, p.137	- Fourni avec résistance électrique standard en classe II avec câble électrique et prise Schuko - Sur demande disponible avec thermostat, p.151	- Se suministra con resistencia eléctrica, con cable y enchufe Schuko - Disponible bajo petición con termostato, p.165	- Mit elektrischem Widerstand, komplett mit Kabel und Schukostecker - Auf Anfrage verfügbar mit Raumthermostat, s.179
	- Previsto	- Envisaged	- Prévu	- Previsto	- Vorgesehen
	- Possibilità di interasse 50 mm con supplemento di € per scaldasalviette. Ultimo tubo diametro mm 22, attacchi da 1/2" - Personalizzazione misure Preventivo a richiesta	- Possibility of centre-line distance of 50 mm with surcharge of € per towel heater. Last pipe diam. 22 mm. With 1/2" fixing units - Customized dimensions on demand	- Possibilité d'un entraxe de 50 mm avec supplément de € par sèche-serviettes. Dernier tube diamètre 22 mm, fixations de 1/2" - Devis sur demande pour mesures personnalisées	- Posibilidad de distancia entre ejes mm 50 con suplemento de € por cada toalleros. Último tubo de 22 mm de diámetro, a coplamientos de 1/2" - Solicitud de presupuesto para medidas personalizadas	- Auch mit Achsabstand von mm 50 und einem Zuschlag von € für heizbaren Handtuchhalter. Letztes Rohr mit einem Durchmesser von mm 22, Anschlüsse von 1/2" - Kundenspezifische Abmessungen auf Anfrage
	- Valvole e detentori, p.124 - Attacchi: 1/2" G - Pressione massima d'esercizio: 5 bar - Disponibile per impianti monotubo - Kit copritubo, p.127 - Massima temperatura d'esercizio: 90°C	- Valves and holders, p.138 - Connections: 1/2" G - Maximum working pressure: 5 bar - Available for single tube installation - Tube cover kit, p.141 - Maximum working temperature: 90°C	- Vannes et raccord réglables, p.152 - Connection: 1/2" G - Pression maximale de service: 5 bar - Disponible pour installations monotube - Kit cache-tube, p.155 - Température maximum d'exercice: 90°C	- Válvulas y llaves de cierre, p.166 - Conexiones: 1/2" G - Presión máxima de trabajo: 5 bar - Disponible para instalaciones monotubo - Kit de cobertura tubo, p.169 - Temperatura máxima de trabajo: 90°C	- Ventil und Drossel, s.180 - Anschlüsse: 1/2" G - Maximaler Betriebsdruck: 5 bar - Einrohr-Anlagen verfügbar - Rohrverkleidungssatz, s.183 - Maximale betriebstemperatur: 90°C

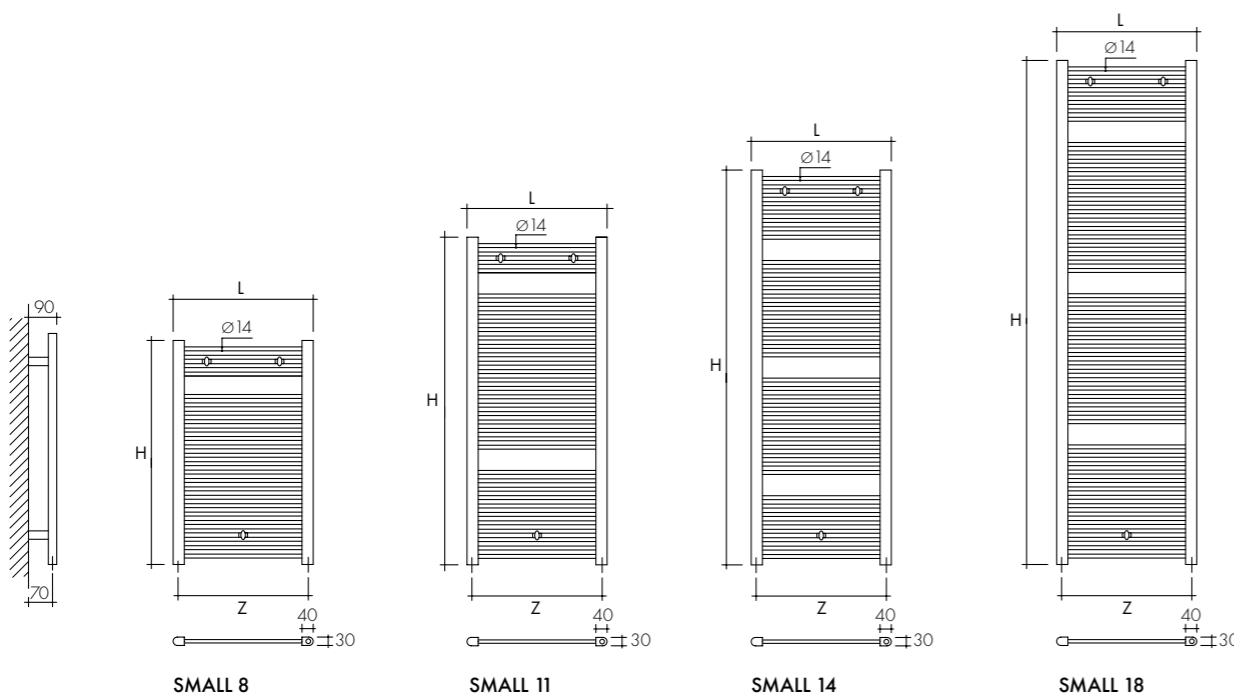

RESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT
UNI EN 442 (ΔT 50 K)

Watt = Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h = Watt x 0,860

ART.	DIMENSIONI DIMENSIONS			RESA OUT.	RESA CROMO OUTPUT CHROME	CAP. CAP.	PESO WEIG.	RES. RES.	IDRAULICO HYDRAULIC			ELETTRICO ELECTRIC		
	L	H	Z	W	W	Lt	Kg	Watt	€	€	€	€	€	€
SMALL 8x45	450	800	420	363	290	2,9	8,1	300						
SMALL 8x50	500	800	470	396	317	3,1	8,4	300						
SMALL 11x45	450	1170	420	551	441	4,3	11,5	600						
SMALL 11x50	500	1170	470	601	481	4,7	13,3	600						
SMALL 11x60	600	1170	570	702	562	5,3	14,2	600						
SMALL 14x45	450	1410	420	706	565	5,6	14,4	600						
SMALL 14x50	500	1410	470	769	615	6,0	16,4	600						
SMALL 14x60	600	1410	570	898	718	6,9	17,4	600						
SMALL 18x45	450	1800	420	930	744	9,5	18,7	800						
SMALL 18x50	500	1800	470	1023	818	9,7	20,1	800						
SMALL 18x60	600	1800	570	1217	974	10,6	22,2	800						



WI-FI CONNECTABLE

IT p.122 / UK p.136 / FR p.150 / ES p.164 / DE s.178

