

PRODUCT

DESIGNER

VERSION

WARMBOOK

Shadow

— Franca Lucarelli - Bruna Rapisarda




p.156

	IT	UK	FR	ES	DE
	- Acciaio	- Steel	- Acier	- Acero	- Stahl
	- Staffe a parete - Valvola di sfogo	- Wall brackets - Exhaust valve	- Supports muraux - Vanne de décompression	- Soportes de pared - Purgador	- Wandhalterungen - Entlüftungsventil
	- Bianco RAL 9010 lucido - Colourbook Scirocco H	- White RAL 9010 gloss - Colourbook Scirocco H	- Blanc RAL 9010 brillant - Colourbook Scirocco H	- Blanco RAL 9010 brillante - Colourbook Scirocco H	- Weiß RAL 9010 Hochglanz - Colourbook Scirocco H
	- Fornito con resistenza elettrica completa di cavo lungo 150 cm e spina Schuko - A richiesta disponibile con kit ON/OFF o termostato ambiente	- Supplied with standard heating element complete with cable 150 cm long and Schuko plug - On demand available with electric ON/OFF kit or room thermostat	- Fourni avec résistance électrique standard en classe II avec câble de 150 cm longeur et prise Schuko - Sur demande disponible avec kit électrique ON/OFF ou thermostat d'ambiance	- Se suministra con resistencia eléctrica con cable de 150 cm de longitud y enchufe Schuko - Disponible bajo petición con kit eléctrico ON/OFF o termostato de temperatura	- Mit elektrischem Widerstand, komplett mit 150 cm langem Stromkabel und Schukostecker - Auf Anfrage verfügbar mit Elektrosatz ON/OFF oder Raumtemperaturthermostat
	- Interasse 50 mm: valvola/detentore interasse 50 mm, p.126 + kit elettrico ON/OFF, p.122 - Interasse ZL: valvola/detentore per radiatore misto, p.124 + resistenza elettrica, p.122	- Centerline 50 mm: valve/holder centerline 50 mm, p.140 + ON/OFF electric kit, p.136 - Centerline ZL: valve/holder for mixed radiator, p.138 + heating element, p.136	- Centrax 50 mm: vanne/raccord réglable centrax 50 mm, p.154 + kit électrique ON/OFF, p.150 - Centrax ZL: vanne/raccord réglable pour sèche-serviette mixte, p.152 + résistance électrique, p.150	- Batalla 50 mm: válvula/llave de cierre batalla 50 mm, p.168 + kit eléctrico ON/OFF, p.164 - Batalla ZL: válvula/llave de cierre para radiador mixto, p.166 + resistencia eléctrica, p.164	- Achabstand 50 mm: Ventil/Drossel Achabstand 50 mm, s.182 + Elektrosatz ON/OFF, s.178 - Achabstand ZL: Ventil/Drossel für gemischten Heizkörper, s.180 + Elektrischem Widerstand, s.178
	- Schemi idraulici a richiesta - Interasse orizzontale, verticale, 50 mm	- Installation diagrams on request - Horizontal, vertical, 50 mm centerline	- Schemes de livraison sur demande - Entraxe horizontal, vertical, 50 mm	- Diagramas hidráulicos bajo petición - Batalla horizontal, vertical, 50 mm	- Hydraulikpläne auf Anfrage - Horizontal, Vertikal, 50 mm Achabstand
	- Misure personalizzate	- Customized dimensions	- Dimensions personnalisables	- Medidas personalizadas	- Kundenspezifische Messungen
	- Valvole e detentori, p.124/125 - Attacchi: 3/8" G - Pressione massima d'esercizio: 5 bar - Disponibile per impianti monotubo, specificare lato DX/SX - Massima temperatura d'esercizio: 90°C	- Valves and holders, p.138/139 - Connections: 3/8" G - Maximum working pressure: 5 bar - Available for single tube installation, specify DX/SX side - Maximum working temperature: 90°C	- Vannes et raccords, p.152/153 - Connection: 3/8" G - Pression maximale de service: 5 bar - Disponible pour installations monotube, préciser côté DX/SX - Température maximum d'exercice: 90°C	- Válvulas y llaves de cierre, p.166/167 - Conexiones: 3/8" G - Presión máxima de trabajo: 5 bar - Disponible para instalaciones monotubo, especificar lado DX/SX - Temperatura máxima de trabajo: 90°C	- Ventil und Drossel, Seiten s.180/181 - Anschlüsse: 3/8" G - Maximaler Betriebsdruck: 5 bar - Einrohr-Anlagen verfügbar, DX/SX-Seite angeben - Maximale betriebstemperatur: 90°C

Il termoarredo è fornito senza valvola/detentore | The radiator is supplied without valve/holder | Le radiateur est fourni sans vanne/raccord réglable | Radiador suministrado sin válvula/llave de cierre | Heizkörper kommt ohne Ventil/Drossel

ROD S50	ROD S70	ROD L80	ROD L100
COLORE COLOUR	CROMO CHROME	COLORE COLOUR	CROMO CHROME
€	€	€	€

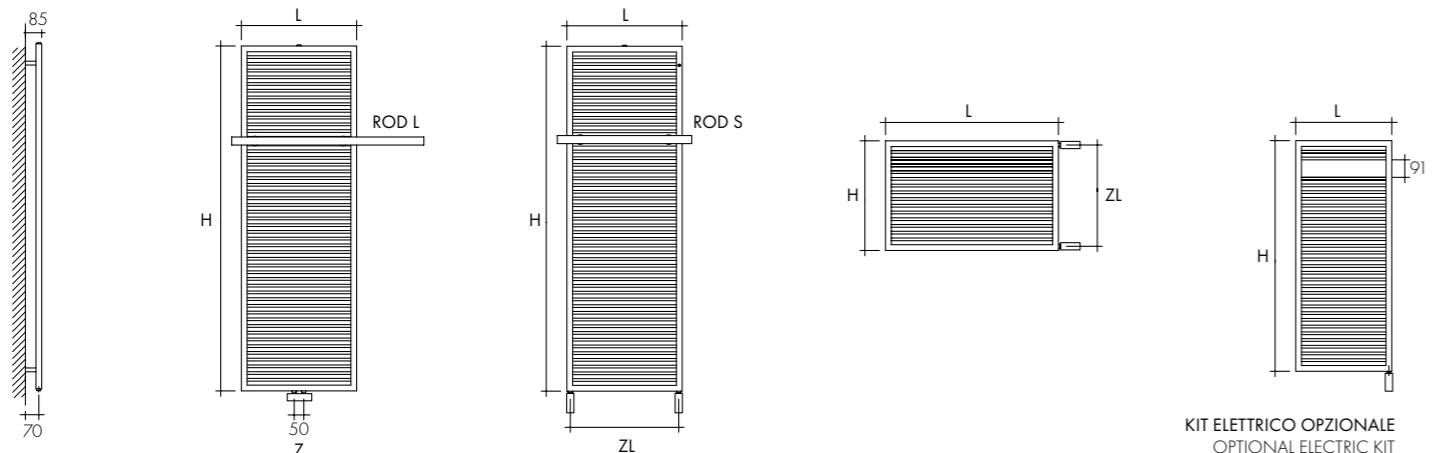

KIT ELETTRICO OPZIONALE
OPTIONAL ELECTRIC KIT

RESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT
UNI EN 442 (ΔT 50 K)

PREZZO BIANCO LUCIDO RAL9010
WHITE RAL 9010 PRICE

- ALTEZZA compresa tra 396 mm e 2041 mm	- HEIGHT between 396 mm and 2041 mm	- HAUTEUR compris entre 396 mm et 2041 mm	- ALTURA entre 396 mm y 2041 mm	- HÖHE zwischen 396 mm und 2041 mm
- LARGHEZZA compresa tra 300 mm e 1200 mm	- WIDTH between 300 mm and 1200 mm	- LARGEUR comprise entre 300 mm et 1200 mm	- ANCHO entre 300 mm y 1200 mm	- BREITE zwischen 300 mm und 1200 mm
- RESA (Watt) da W 198 a W 3169	- THERMAL OUTPUT (Watt) from W 198 to W 3169	- RENDU THERMIQUE (Watt) à partir de W 198 jusqu'à W 3169	- SALIDA TERMICA (Watt) entre W 198 y W 3169	- THERMISCHE AUSGABE (Watt) zwischen W 198 und W 3169
- PREZZO da € a € (valvole escluse da scegliere a parte)	- PRICE starting from € to € (valves excluded, to be ordered separately)	- PRIX à partir de € jusqu'à € (vannes exclues, à commander séparément)	- PRECIO a partir de € hasta € (válvulas excluidas para pedir por separado)	- PREIS zwischen € und € (Ventile ausgeschlossen, separat zu bestellen)

PREZZI TERMOARREDO CON MISURE PERSONALIZZABILI
PRICES DESIGN RADIATOR WITH CUSTOMIZABLE SIZES



Inquadra il QR Code e scopri tutte le possibili combinazioni nel configuratore Shadow su sciroccoh.it | Frame the QR Code and discover all possible combinations in the Shadow configurator on sciroccoh.it | Cadrez le QR Code et découvrez toutes les combinaisons possibles dans le configurateur Shadow sur sciroccoh.it | Encuadra el QR Code y descubre todas las combinaciones posibles en el configurador Shadow en sciroccoh.it | Scannen Sie den QR-Code und entdecken Sie alle möglichen Kombinationen im Shadow-Konfigurator auf sciroccoh.it

POSSIBILI VARIANTI
POSSIBLE VARIANTS

Versione elettrica Electric version	+ €
Versione Colore Gamma Scirocco H Scirocco H's colour range version	+ 15% *
Versione Colore Gamma LAB Scirocco H Scirocco H's LAB PAINT colour range version	+ 25% *
Interasse ZL, diverso da 50 mm centrale Centerline ZL, different from central 50 mm	+ €
Spazio vuoto (91 mm) senza tubi orizzontali Empty space (91 mm) without vertical tubes	+ €

*arrotondamento all'euro superiore
*round up to the next Euro

WI-FI CONNECTABLE
IT p.122 / UK p.136 / FR p.150 / ES p.164 / DE s.178