

PRODUCT

Chain

DESIGNER

— Libero Rutilo

VERSION



WARMBOOK



	IT	UK	FR	ES	DE
	- Acciaio	- Steel	- Acier	- Acero	- Stahl
	- Staffe a parete - Valvola di sfogo - Kit coprıtubo	- Wall brackets - Exhaust valve - Tube cover kit	- Supports muraux - Soupape de d�compression - Kit cache-tube	- Soportes de pared - Purgador - Kit de cobertura tubo	- Wandhalterungen - Entl�fungsventil - Rohrverkleidungssatz
	- Valvola e detentore mod. Tondera p.124 - Raccordi	- Valve/holderTondera, p.138 - Connection	- Vanne et raccord reglable Tondera, p.152 - Raccords	- Valvula/llave de cierre Tondera, p.166 - Adaptadores	- Ventil/Drossel Tondera (ohne thermostatische Regelung), s.180 - Anschl�sse
	- Bianco RAL 9010 Lucido - Colourbook Scirocco H	- White RAL 9010 gloss - Colourbook Scirocco H	- Blanc RAL 9010 brillant - Colourbook Scirocco H	- Blanco RAL 9010 brillante - Colourbook Scirocco H	- Wei� RAL 9010 Hochglanz - Colourbook Scirocco H
	- Fornito con cavo L 150 cm e presa Schuko. Dotato di pulsante ON/OFF - A richiesta disponibile con termostato, p.123	- Furnished with cable L 150 cm and Schuko plug. Equipped with ON/OFF button - On demand available with thermostat, p.137	- Fourni avec c�ble L 150 cm et prise Schuko. Equip� avec le bouton ON/OFF - Sur demande disponible avec thermostat, p.151	- Se suministra con cable L 150 cm y enchufe Schuko. Equipado con el interruptor ON/OFF - Disponible bajo petici�n con termostato, s.165	- Komplett mit Kabel L 150 cm und Schuko-stecker. Mit An/Aus-Schalter - Auf Anfrage verf�gbar mit Raumthermostat, s.179
	- Fornito con valvola/detentore per radiatore misto, p.124 + resistenza elettrica, p.122	- Finished with valve/holder for mixed radiator, p.138 + heating element, p.136	- Fourni avec vanne/raccord reglable pour seche-serviette mixte, p.152 + resistance electrique, p.150	- Se suministra con valvula/lave de cierre para radiator mixto, p.166 + resistencia el�ctrica, p.164	- Komplett mit Ventil/Drossel f�r gemischten Heizk�rper, s.180 + Elektrischem Widerstand, s.178
	- Attacchi: 1/2" G - Pressione massima d'esercizio: 5 bar - Disponibile per impianti monotubo - Massima temperatura d'esercizio: 90°C	- Connections: 1/2" G - Maximum working pressure: 5 bar - Available for single tube installation - Maximum working temperature: 90°C	- Connection: 1/2" G - Pression maximale de service: 5 bar - Disponible pour installations monotube - Temp�rature maximum d'exercice: 90°C	- Conexiones: 1/2" G - Presi�n m�xima de trabajo: 5 bar - Disponible para instalaciones monotubo - Temperatura m�xima de trabajo: 90°C	- Anschl�sse: 1/2" G - Maximaler Betriebsdruck: 5 bar - Einrohr-Anlagen verf�gbar - Maximale betriebstemperatur: 90°C

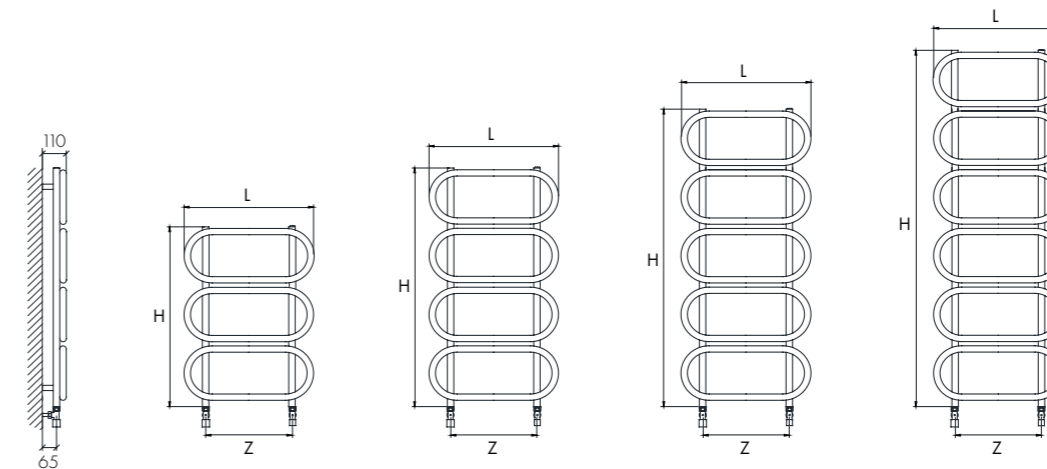
## Chain Round



## Chain Flat

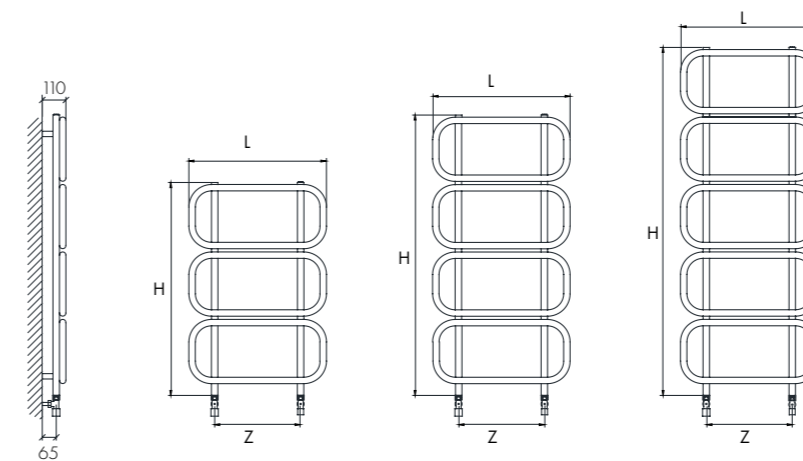


## CHAIN ROUND

RESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT  
UNI EN 442 ( T 50 K)Watt = Kcal/h   0,860  
Kcal/h = Watt x 0,860

ART.	DIMENSIONI DIMENSIONS			RESA OUTPUT	CAPACIT� CAPACITY	PESO WEIGHT	RESISTENZA RESISTANCE	IDRAULICO HYDRAULIC		ELETTRICO ELECTRIC		MISTO MIXED	
	L	H	Z					WHITE POLISHED	COLORE COLOUR	WHITE POLISHED	COLORE COLOUR	WHITE POLISHED	COLORE COLOUR
CHNRD860	600	860	400	110	422	3,1	8,2	600	€	€	€	€	€
CHNRD1140	600	1140	400	110	558	4,2	10,9	600	€	€	€	€	€
CHNRD1420	600	1420	400	110	705	5,2	13,6	800	€	€	€	€	€
CHNRD1700	600	1700	400	110	842	6,3	16,3	800	€	€	€	€	€

## CHAIN FLAT

RESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT  
UNI EN 442 ( T 50 K)Watt = Kcal/h   0,860  
Kcal/h = Watt x 0,860

ART.	DIMENSIONI DIMENSIONS			RESA OUTPUT	CAPACIT� CAPACITY	PESO WEIGHT	RESISTENZA RESISTANCE	IDRAULICO HYDRAULIC		ELETTRICO ELECTRIC		MISTO MIXED	
	L	H	Z					WHITE POLISHED	COLORE COLOUR	WHITE POLISHED	COLORE COLOUR	WHITE POLISHED	COLORE COLOUR
CHFLT995	640	995	400	110	452	3,6	9,4	600	€	€	€	€	€
CHFLT1310	640	1310	400	110	601	4,8	12,4	600	€	€	€	€	€
CHFLT1625	640	1625	400	110	751	6,0	15,5	800	€	€	€	€	€



WI-FI CONNECTABLE

IT p.122 / UK p.136 / FR p.150 / ES p.164 / DE s.178